Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:53

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-dwustronna-wolnostojaca-reverso-p-892.html



Gablota dwustronna wolnostojąca REVERSO

Cena brutto	**1 659,00 zł**
Cena netto	**1 348,78 zł**
Numer katalogowy	**VERV8AN3HMDPIE**
Kod producenta	**VERV8AN3HMDPIE**
Producent	**Gabloty reklamowe**

Opis produktu

TYP SŁUPKÓW I SPOSÓB ICH OSADZENIA

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALSCVER **+ 740 zł netto**
SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2800 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALSC2800VER **+ 890 zł netto**

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALVI1900VER **+ 1120 zł netto**
SŁUPY ALUMINIOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 2200x62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALVI2200VER **+ 1240 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500x40x40 łącznik - słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)) KOD PIET90062500ST **+ 290 zł netto**
SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062500STL **+ 290 zł netto**
SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2800x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062800VER **+ 310 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x40x40 łącznik - słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)) KOD PIET90061900ST **+ 480 zł netto**
SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETST1900L **+ 480 zł netto**
SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 2200x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062200VER **+ 595 zł netto**

Oferta **gablot wolnostojących** jest zróżnicowana pod względem rozwiązań technicznych, materiałowych oraz typów i modeli gablot. Klient samodzielnie wybiera najbardziej odpowiadające mu rozwiązania i dopasowuje produkt do swoich potrzeb i możliwości zastosowań. Proponowane opcje przekładają się na różne rozwiązania użytkowe oraz cenowe. Dodatkowo oferujemy opcjonalne rozwiązania, które pozwalają na szeroką indywidualizację produktów. Przy formatach gablot do 9 arkuszy A4 możliwa jest opcja montażu gabloty na jednym słupie.

- Typy gablot wolnostojących: skrzydłowe, podnoszone, dwuskrzydłowe, dwustronne
- Modele gablot wolnostojących: Tendance, Reverso, Creacom i Classique (każda z nich opisana jest w odrębnych kartach produktowych, każda charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi, użytkowymi co ma wpływ na ich cenę)
- Rozwiązania materiałowe: gabloty zawsze zbudowane z profili z anodyzowanego aluminium, a słupy występują w dwóch wersjach: aluminiowe, stalowe
- Sposób montażu słupów z gablotą: słupy mocowane bezpośrednio z tyłu gabloty do jej pionowych profili (zdjęcie nr 1), słupy mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki (zdjęcie nr 2)
- V Sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie śrubami stalowej podstawy do twardego, stabilnego podłoża (np. asfalt, beton)

Trwała i **solidna gablota** wykonana z dwóch zespolonych, jednostronnych gablot REVERSO. Parametry techniczne profili wykonanych z anodowanego aluminium umożliwiają konstrukcję dużych formatów gabloty przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej grubości całkowitej – 70 mm oraz głębokości użytkowej każdej ze stron – 21 mm. Charakterystyczny ryflowany profil REVERSO tworzy bardzo ciekawą wizualnie przestrzeń ekspozycyjną, a jego uniwersalność i wytrzymałość pozwala na budowanie różnych opcji tej gabloty: dwudrzwiowa, podnoszona, jednostronna, dwustronne, wisząca, wolnostojąca, z oświetleniem LED.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4
Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła


Typ słupków i sposób ich osadzenia

1. SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD 264KC0AB200000 1027 zł netto

Profil ramy

- wykonany z anodowanego aluminium
- grubość całkowita A = 70 mm
- szerokość profilu od frontu B = 35 mm



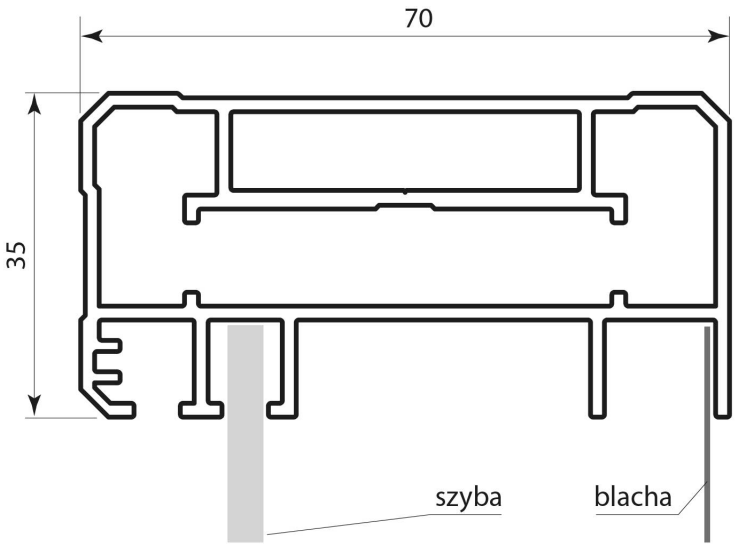

Opcje dodatkowe

- wykonanie gabloty w niestandardowych wymiarach
- oświetlenie wewnętrzne LED montowane w górnym i dolnym profilu gabloty
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- ceramiczna blacha na tyle gabloty
- szyba z poliwęglanu