

Link do produktu: <https://www.slupkihotelowe.com/gablota-dwustronna-wolnostojaca-reverso-p-892.html>

Gablota dwustronna wolnostojąca REVERSO

Cena brutto	1 659,00 zł
Cena netto	1 348,78 zł
Numer katalogowy	VERV8AN3HMDPIE
Kod producenta	VERV8AN3HMDPIE
Producent	Gabloty reklamowe

Opis produktu

TYP SŁUPKÓW I SPOSÓB ICH OSADZENIA

- SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA** wymiary 2500 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALSCVER + **1027 zł netto**
- SŁUPY ALUMINIOWE DO ZAKOTWIENIA** wymiary 1900x62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALVI1900VER + **1530 zł netto**
- SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA** wymiary 2500x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062500STL + **450 zł netto**
- SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA** wymiary 1900x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETST1900L + **742 zł netto**

Oferta **gablót wolnostojących** jest zróżnicowana pod względem rozwiązań technicznych, materiałowych oraz typów i modeli gablót. Klient samodzielnie wybiera najbardziej odpowiadające mu rozwiązania i dopasowuje produkt do swoich potrzeb i możliwości zastosowań. Proponowane opcje przekładają się na różne rozwiązania użytkowe oraz cenowe. Dodatkowo oferujemy opcjonalne rozwiązania, które pozwalają na szeroką indywidualizację produktów. Przy formatach gablót do 9 arkuszy A4 możliwa jest opcja montażu gabloty na jednym słupie.

- Typy gablót wolnostojących: skrzydłowe, podnoszone, dwuskrzydłowe, dwustronne
- Modele gablót wolnostojących: Tendance, Reverso, Creacom i Classique (każda z nich opisana jest w odrębnych kartach produktowych, każda charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi, użytkowymi co ma wpływ na ich cenę)
- Rozwiązania materiałowe: gabloty zawsze zbudowane z profili z anodyzowanego aluminium, a słupy występują w dwóch wersjach: aluminiowe, stalowe
- Sposób montażu słupów z gablotą: słupy mocowane bezpośrednio z tyłu gabloty do jej pionowych profili (zdjęcie nr 1), słupy mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki (zdjęcie nr 2)
- V Sposób montażu gablót wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie śrubami stalowej podstawy do twardego, stabilnego podłoża (np. asfalt, beton)

Trwała i **solidna gablota** wykonana z dwóch zespolonych, jednostronnych gablót REVERSO. Parametry techniczne profili wykonanych z anodowanego aluminium umożliwiają konstrukcję dużych formatów gabloty przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej grubości całkowitej – 70 mm oraz głębokości użytkowej każdej ze stron – 21 mm. Charakterystyczny ryflowany profil REVERSO tworzy bardzo ciekawą wizualnie przestrzeń ekspozycyjną, a jego uniwersalność i wytrzymałość pozwala na budowanie różnych opcji tej gabloty: dwudrzwiowa, podnoszona, jednostronna, dwustronna, wisząca, wolnostojąca, z oświetleniem LED.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4

Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła


Typ słupków i sposób ich osadzenia

1. SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD
264KC0AB200000 1027 zł netto

Profil ramy

- wykonany z anodowanego aluminium
- grubość całkowita A = 70 mm
- szerokość profilu od frontu B = 35 mm



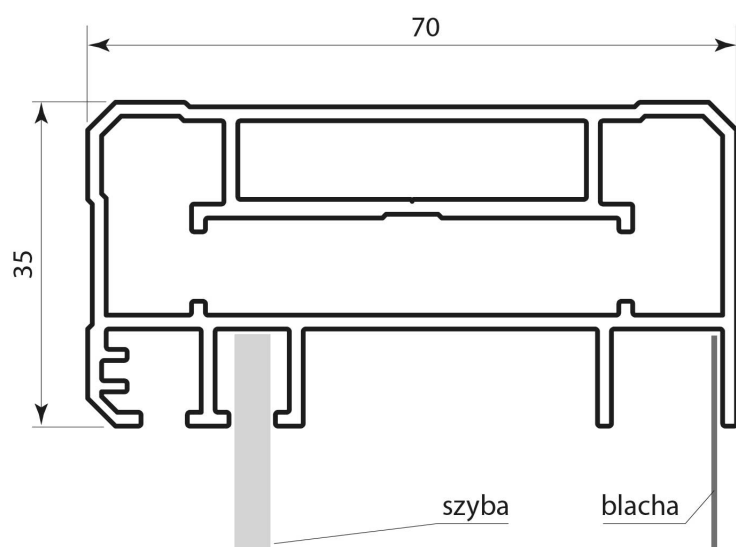

Opcje dodatkowe

- wykonanie gabloty w niestandardowych wymiarach
- oświetlenie wewnętrzne LED montowane w górnym i dolnym profilu gabloty
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- ceramiczna blacha na tyle gabloty
- szyba z poliwęglanu